

DHG-9053BS 电热恒温鼓风干燥箱 Dry Oven


➤ 产品简介

DHG-9053BS 电热恒温鼓风干燥箱又名“烘箱”，是通过循环风机吹出热风，保证箱内温度平衡，是一种常用的仪器设备，主要用来干燥样品。

供科研单位、化验室、工矿企业等单位、部门作各种试验，如干燥、烘烤、熔腊、固化等应用。

➤ 产品特点

1. 箱体采用冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，涂层坚硬、牢固，具有的防锈能力。
2. 工作室为 1Cr18Ni9Ti 不锈钢板，光滑流畅，圆角造型，易清洗；
3. 搁板间距可随意调节，拆装方便；箱体与工作室之间填充超细玻璃纤维隔条材料，具有良好的保温与隔热功能，保证箱内温度持续稳定，不影响实验室环境温度；箱门观察窗为双层钢化玻璃结构，能清晰观察箱内加热物品；可调式新风进风口，控制箱内进出空气量。
4. 智能化数显控温：双屏、高亮度数字显示，视值清晰直观；微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，无温度过冲之弊，控温稳定；定时范围 1~9999 分钟；触摸式按键，操作感好；超温声，并自行切断加热电流。

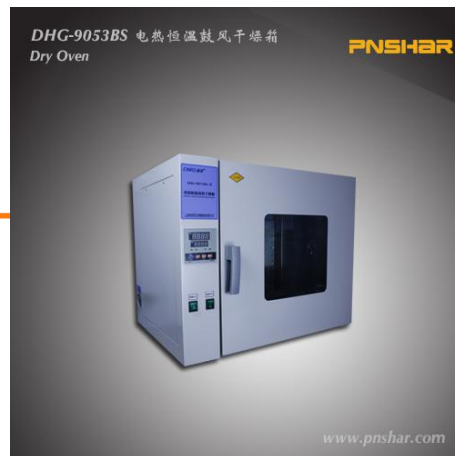

➤ 技术参数

1. 电源电压：AC220V $\pm$ 10% 50Hz
2. 工作室尺寸：(380 $\times$ 340 $\times$ 400) mm (DHG-BS9053) / (320 $\times$ 280 $\times$ 340) mm (DHG-BS9033)；
3. 控温范围：室温 (5~200) $^{\circ}$ C；
4. 温度波动度： $\pm$ 0.5 $^{\circ}$ C；
5. 温度分辨率：0.1 $^{\circ}$ C；
6. 搁板数量：2 个；
7. 消耗功率：900W (DHG-9053BS) / 700W (DHG-9033BS)；
8. 定时范围：(1~9999) min。